


Lücking

Fertigteil-Balkon (negativ gefertigt)

Fertigteil-Balkone in gleichbleibender Qualität, die durch CNC-gestützte und rationelle Fertigung gewährleistet wird.

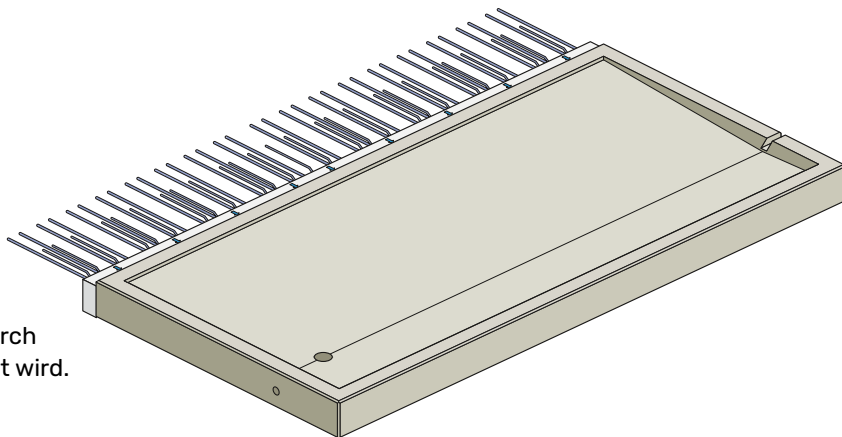

Lücking Balkone werden „negativ“ hergestellt, das heißt sie werden als Fertigteil komplett „auf dem Kopf“ produziert.

Die späteren Trittplächen und die Aufkantung sind schalungsglatt. Durch die Herstellung im Werk wird der Beton optimal verdichtet, wodurch eine maximale Festigkeit und Dichtigkeit erreicht wird. Eine zusätzliche Abdichtung oder ein Belag ist nicht erforderlich.

Die Schalung wird direkt mittels unserer Fertigungszeichnung auf einer CNC-Fräse ausgefräst und dann passgenau geformt. Die spätere Unterseite wird malerfertig gespachtelt geliefert. Wassernasen sind bei dieser Bauweise selbstverständlich möglich.

Die Fertigung der Balkone kann individuell nach Ihren Zeichnungen und Wünschen erfolgen; die Bauteildicken, die Ausführung von Aufkantung, Gefälle und Rinne sind frei planbar. Einbauteile für Entwässerung, Geländerbefestigung oder thermische Trennung, z. B. mit Schöck Isokorb®, werden nach Ihren Vorgaben ausgeführt.

Lücking Negativ-Balkone sparen Zeit und Kosten bei Neubau und Sanierung durch gleichbleibend hohe Qualität und kurze Montagezeiten.


Vorteile

- **gleichbleibend hohe Qualität**
- **kurze Verlegezeit**
- **schalungsglatte Trittpläche**
- **geprüfte, standardisierte Anschlussdetails**
- **individuelle Form und Ausführung**
- **Kosten und Zeitersparnis**



Planungsbeispiel

Fertigteil-Balkon negativ

Schnitt A-A

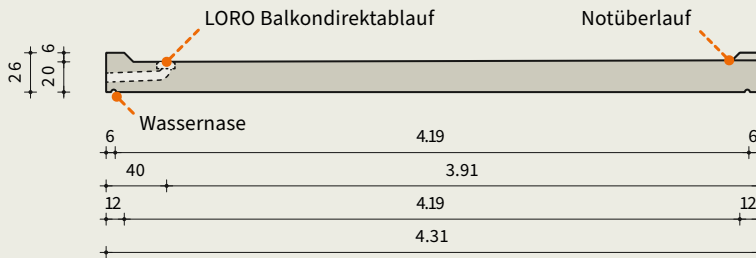

Schnitt B-B

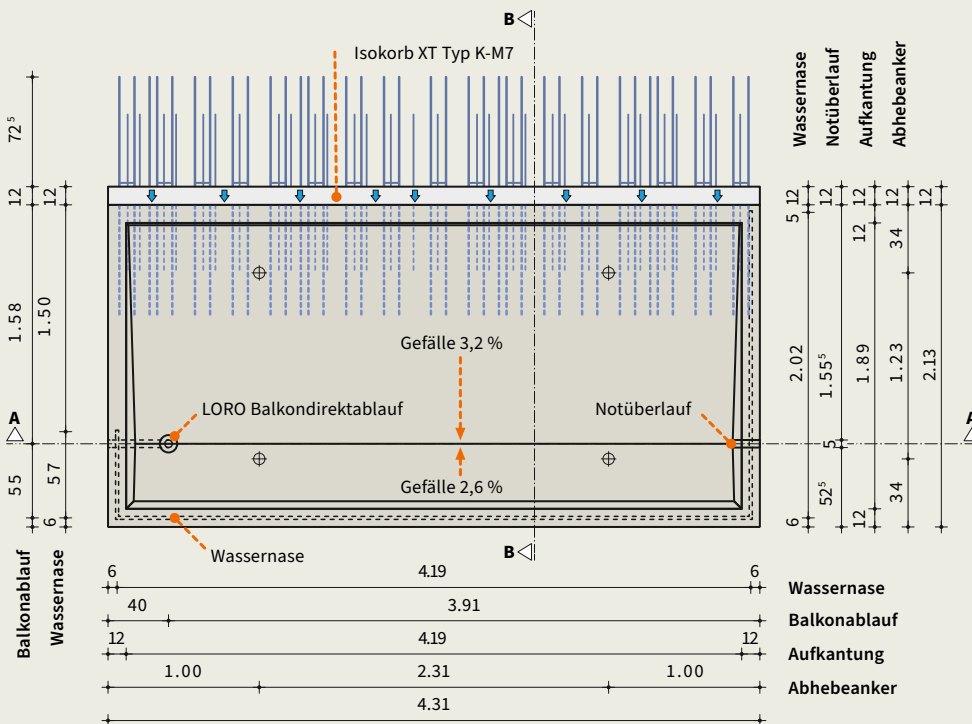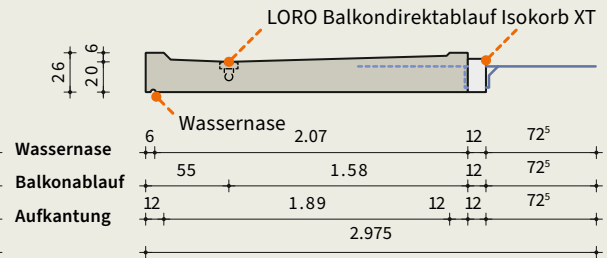

Detail: Wassernase

