

Wolf thepro DDS Sockelabdichtung

Zuverlässige Sockelabdichtung und Wärmedämmung mit wasserdichtem Anschluss an alle Gewerke

Technische Daten

Das thepro DDS ist eine Kombination aus der wolfseal Frischbetonverbund-Dichtungsbahn und einer XPS Wärmedämmung. Durch die **wolfseal** Frischbetonverbund-Dichtungsbahn wird eine wasserdichte Verbindung zwischen Wärmedämmung und Stirnseite der Boden-/Deckenplatte geschaffen. Das thepro DDS übernimmt so gleichzeitig Abdichtung und Wärmedämmung des Sockelbereichs von unterkellerten und nicht unterkellerten Bauwerken.

- ➔ Bei nicht unterkellerten Bauwerken mit elastisch gebetteter Bodenplatte wird das thepro DDS auf festem und trockenem Untergrund verklebt.
- ➔ Bei unterkellerten Bauwerken wird das thepro DDS als Deckenrandschalung an der Wandkrone befestigt.

Die nachfolgenden Abdichtungsmaßnahmen, wie der Anschluss an Türen oder bodentiefe Fenster oder der Spritzwasserschutz im Außenbereich des Sockels, können mit geprüften mineralischen oder bituminösen Beschichtungen bzw. mit Flüssigkunststoffen ausgeführt werden.

Zubehör:

An den Stoßfugen wird das thepro DDS Stoßdichtband durch Andrücken der grauen Weichklebemasse auf die besandete Oberfläche der thepro DDS geklebt und erfüllt folgende Aufgaben:

- ➔ Die Weichklebemasse an der Unterseite gewährleistet einen dichten Verbund zur besandeten Oberseite der **wolfseal** FBV-Dichtungsbahn.
- ➔ Das mittige Aluminiumband bildet einen dichten Verbund zur Weichklebemasse und **wolfseal** FBV-Beschichtung und überbrückt den Stoß zwischen zwei thepro DDS-Elementen wasserdicht.

Vorteile

- ➔ einfache Verarbeitung von Abdichtung und Wärmedämmung im Sockelbereich
- ➔ sichere und frei zugängliche Anschlussmöglichkeiten für alle nachfolgenden Abdichtungsmaßnahmen
- ➔ dichter Verbund zu elastischen Dichtungsschlämmen und bituminösen Dickbeschichtungen

Varianten


nicht unterkellerte Bauwerke

		Gerade	Ecken
Länge	cm	240	62,5*
Höhe	cm	20/25/30/35/40	
Dämmstoffstärke		8/10/12/14/16/18/20	

unterkellerte Bauwerke

		Gerade	Ecken
Länge	cm	240	62,5*
Höhe	cm	60	
Dämmstoffstärke		8/10/12/14/16/18/20	

*) Schenkellänge Außen

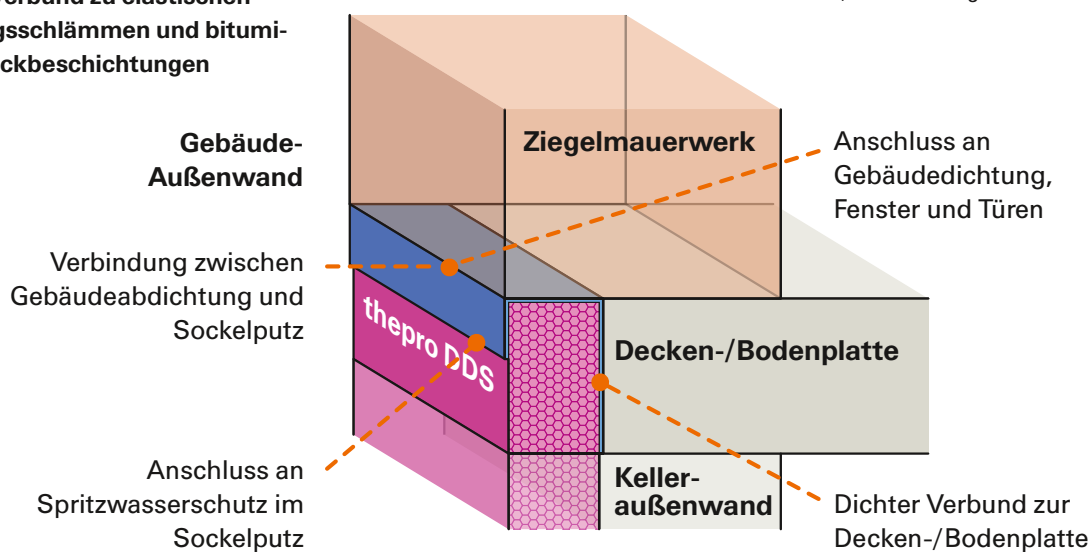

Eibsetzbar bei:

- ➔ elastisch gebetteten Bodenplatten
- ➔ bei Bodenplatten mit Streifenfundament
- ➔ Ortbeton/Weisse Wanne
- ➔ Doppelwand
- ➔ gemauerter Keller