


Lücking Anschlagsschale mit innenliegender Wärmedämmung


Technische Daten

Artikelnummer				03875
Dimensionen				
Abmessungen	Länge	mm	60	
	Breite	mm	120	
	Höhe	mm	250	
ca. Gewicht	kg/Stück		1,7	
Paletteninhalt	Stück		135	
Materialbedarf	Stück/m		4	
Mineralwollkern	Länge	mm	45	
	Breite	mm	80	
	Höhe	mm	250	

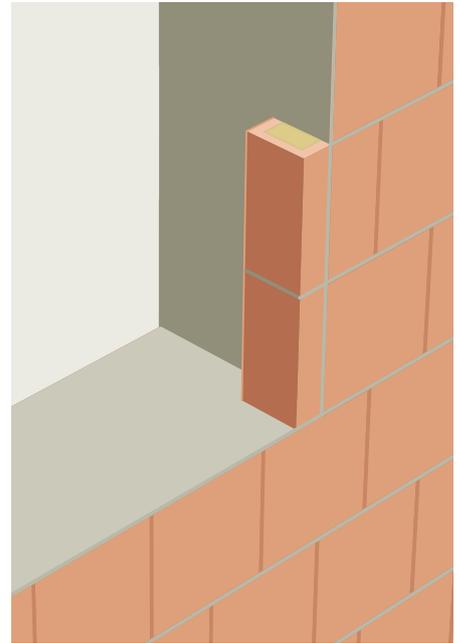

Laibung und Brüstung mit Mörtel abgleichen.

Verarbeitung



Ziegelschale mit innenliegendem Mineralwollkern zur Erstellung eines optimal wärmegeprägten Fenster- oder Türanschlags. Auch bei Blockziegelmauerwerk einsetzbar.

Nach dem Erstellen des Mauerwerks werden die Anschlagsschalen mit Dünnbettmörtel in die lotrechte Laibung gemauert. Anschlagsschalen mit innenliegender Wärmedämmung erfüllen die Anforderungen der DIN 4108 Beiblatt 2. Wie bei Fensterecken und Deckenrändern üblich, empfehlen wir auch hier eine Einlage von Gewebe beim Putzauftrag.