

Entsorgung dämmstoffgefüllter Ziegel

Ziegel
plus

Getrennthaltung – Regeln und Ausnahmen



Pflicht zur Trennung gefüllter Ziegel


Mit der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) wird die Getrenntsammlung und damit die stoffliche Verwertung von gewerblichen Siedlungsabfällen sowie Bau- und Abbruchabfällen zur Pflicht, soweit sie keine problematischen bis gefährlichen Stoffe enthalten.

Für dämmstoffgefüllte Ziegel, die laut Umweltdeklaration bisher als „gemischte Bau- und Abbruchabfälle“ nach Abfallschlüssel 170904 behandelt wurden bedeutet dies nun eine differenzierte Behandlung.



Getrennthaltungspflicht

Da die Trennung bei noch nicht verarbeiteten Ziegeln technisch und wirtschaftlich zumutbar ist, sind diese nun in die Abfallschlüssel 170102 Ziegel und 170604 Dämmstoff zu trennen. Der Dämmstoff muss dann sortenrein in verschlossenen Big Bags gesammelt und entsorgt werden.

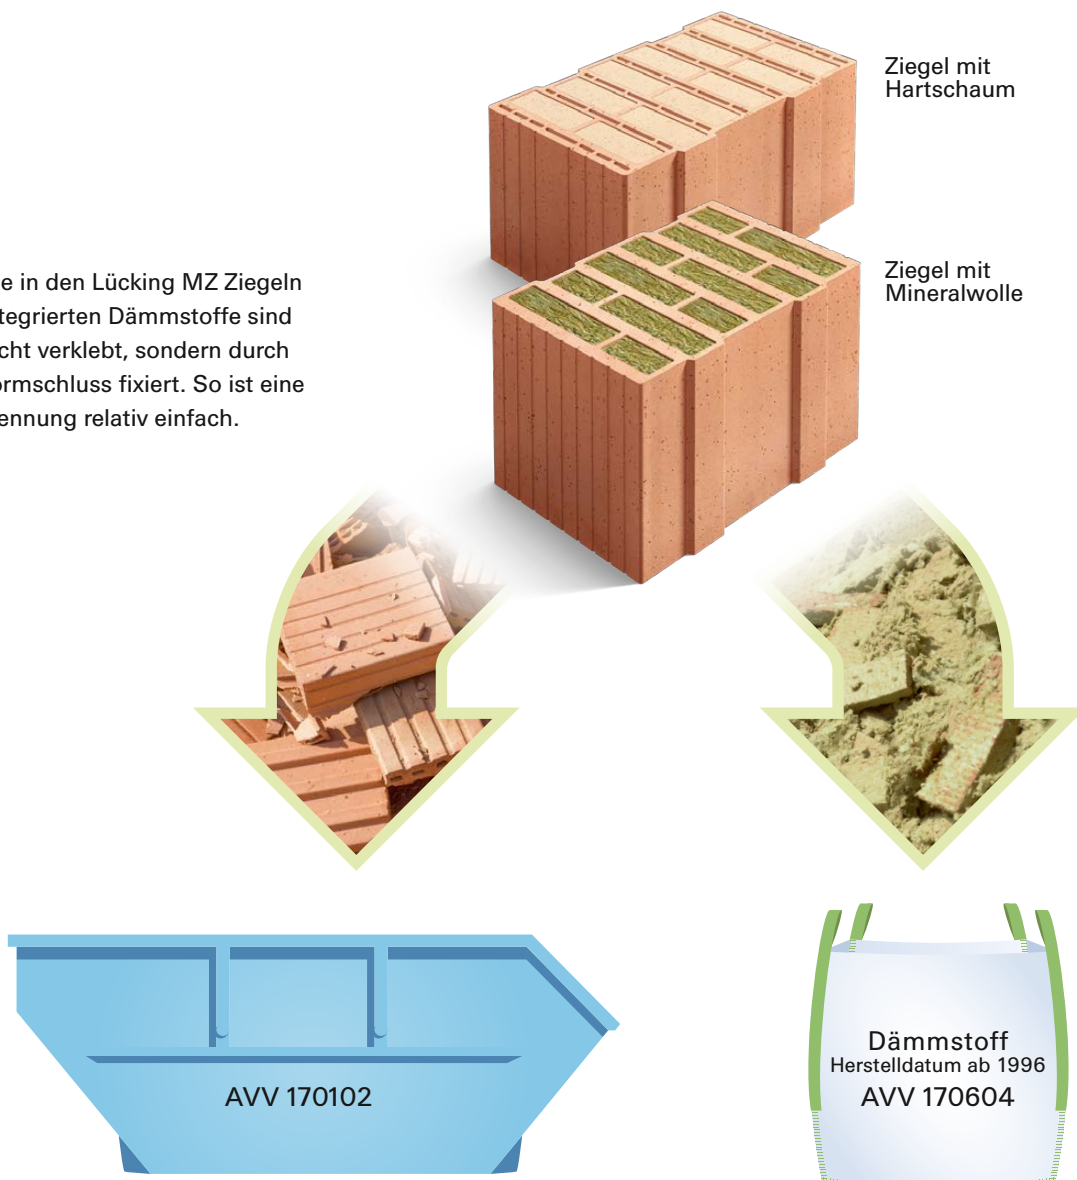Die in den Lücking MZ Ziegeln integrierten Dämmstoffe sind nicht verklebt, sondern durch Formschluss fixiert. So ist eine Trennung relativ einfach.



 **regionaler Entsorger***

 **regionaler Entsorger***
oder Rücknahme durch den
 **Ziegelhersteller**
(sortenrein in verschlossenem Big Bag)

Ausnahmen von der Getrenntsammlung

Sollte eine getrennte Erfassung nicht durchführbar oder wirtschaftlich nicht zumutbar sein, erlaubt eine Ausnahmeregelung, die Abfälle weiterhin gemischt zu sammeln (§4 Abs. 3 Satz 1 GewAbfV).

Ausnahmen gelten, wenn die Getrennthaltungspflicht aus folgenden Gründen nicht möglich ist:

technisch nicht möglich

Fehlender Platz auf der Baustelle

wirtschaftlich nicht zumutbar

Unverhältnismäßige Kosten bei sehr geringen Mengen oder einer hohen Verschmutzung.

Wichtig!

- ➔ Die getrennte Sammlung und der Verbleib der Abfälle sind zu dokumentieren.
- ➔ Wenn Abfälle nicht getrennt gesammelt werden können, ist dies zu begründen und ebenfalls zu dokumentieren.

Behandlung durch Entsorger*

- ➔ Maschinelle Trennung durch Aufschluss der dämmstoffgefüllten Ziegel im Backenbrecher.
- ➔ Sieben und Trennen der Füllung im Windsichter.




*) Mit dem örtlichen Entsorger absprechen wie die Sammlung durchzuführen ist: Container oder Big Bag

Ziegel

Ihr Plus für alle Anforderungen

plus

ThermoPlan® MZ90 G
Der neue Standard im
Geschosswohnungsbau




ThermoPlan® MZ80 G
Das Plus an Effizienz
im Geschosswohnungsbau



ThermoPlan® MZ70
Der neue Standard für
EnEV und KfW-Häuser mit
dem Plus an Wärmeschutz



Planziegel MZ60
Das Plus an Effizienz
für das Passivhaus

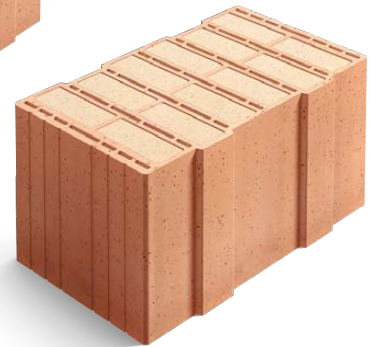

LÜCKING
ZIEGEL | BETON

August Lücking GmbH & Co. KG

Eggestraße 2
34414 Warburg-Bonenburg

Telefon 0 56 42 / 60 07 - 0
Telefax 0 56 42 / 60 07 - 22

www.luecking.de
info@luecking.de

**mein
ziegelhaus®**
... ein starker Verbund.