


Lücking Anschlagsschale mit innenliegender Wärmedämmung

Technische Daten

Artikelnummer			03874	03875
				
Dimensionen				
Abmessungen	Länge	mm	45	60
	Breite	mm	120	120
	Höhe	mm	250	250
ca. Gewicht		kg/Stück	1,4	1,7
Paletteninhalt		Stück	135	135
Materialbedarf		Stück/m	4	4
Mineralwollkern	Länge	mm	30	45
	Breite	mm	80	80
	Höhe	mm	250	250

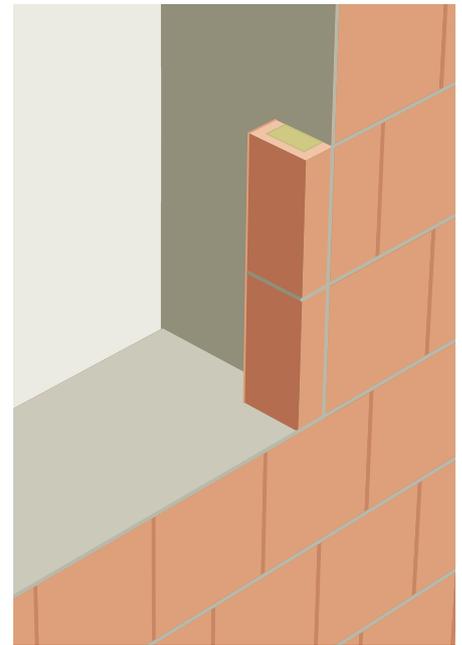

Laibung und Brüstung mit Mörtel abgleichen.

Verarbeitung



Ziegelschale mit innenliegendem Mineralwollkern zur Erstellung eines optimal wärmegeprägten Fenster- oder Türanschlags. Auch bei Blockziegelmauerwerk einsetzbar.

Nach dem Erstellen des Mauerwerks werden die Anschlagsschalen mit Dünnbettmörtel in die lotrechte Laibung gemauert. Anschlagsschalen mit innenliegender Wärmedämmung erfüllen die Anforderungen der DIN 4108 Beiblatt 2. Wie bei Fensterecken und Deckenrändern üblich, empfehlen wir auch hier eine Einlage von Gewebe beim Putzauftrag.