

Lücking

Anschlagschale wärmedämmt

Technische Daten

Artikelnummer 03874 03875

Dimensionen


Abmessungen	Länge (mm)	45	60
	Breite (mm)	120	120
	Höhe (mm)	250	250
ca. Gewicht	kg/St.	1,4	1,7
Paletteninhalt	St.	135	135
Materialbedarf	(St./m)	4	4
Mineralwollkern	Länge (mm)	30	45
	Breite (mm)	80	80
	Höhe (mm)	250	250



Ausschreibungstext
Anschlagschale
wärmedämmt

Verarbeitung

Nach dem Erstellen des Mauerwerks werden die Anschlagschalen mit Dünnbettmörtel in die lotrechte Laibung gemauert. Anschlagschalen mit innenliegender Wärmedämmung erfüllen die Anforderungen der DIN 4108 Beiblatt 2. Wie bei Fensterecken und Deckenrändern üblich, empfehlen wir auch hier eine Einlage von Gewebe beim Putzauftrag.

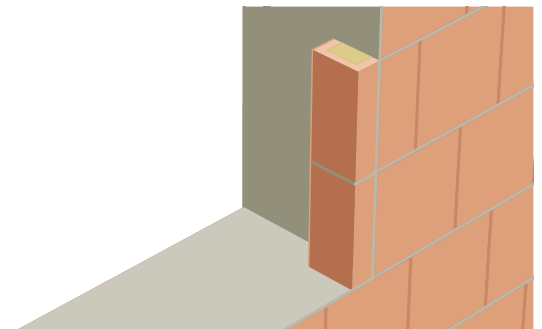

Laibung und Brüstung mit Mörtel abgleichen.


Lücking

Ziegel-Innenwand-System ZIS

Ziegel-Innenwand-System zur Schallentkopplung von nicht tragenden Wänden.

Das ZIS ist als Komplettsystem für nicht tragende Innenwände konzipiert. Das System besteht aus 11,5er Ziegel/Wandplatten für leichte Trennwände (Rohdichte 0,8 kg/dm³) und zwei speziellen Entkopplungs- und Ansatz-Profilen „EAP Wand“ und „EAP Decke“.

Zusätzlich zu den 11,5er Ziegel/Wandplatten bitte die benötigte Menge EAP-Wand und EAP-Decke (à 0,96 m) mitbestellen.

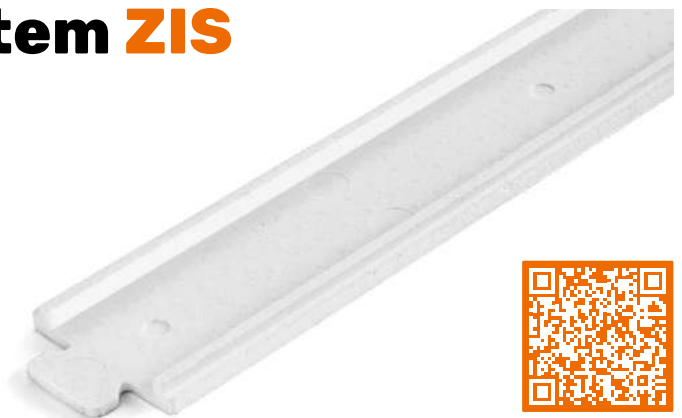

Ausschreibungstext
Ziegel-Innenwand-Sytem ZIS
EAP Wand



Anbringen der Entkopplungs-
Ansatz-Profile (hier EAP-Wand).



Trockenes Einsetzen (unvermörtelte Fuge zum Profil) der 11,5er Ziegel/Wandplatten.



Ausschreibungstext
Ziegel-Innenwand-Sytem ZIS
EAP Decke