


Beck+Heun

Deckenrandschalung DRS 6 mit Ziegelblende wärmegedämmt

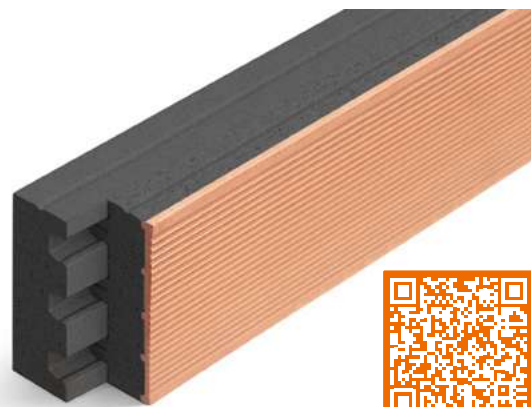

Ausschreibungstext
**Deckenrandschalung
 DRS 6 mit Ziegelblende**

Technische Daten

Artikelnummer 37418 37420 37422 37424 37430 37438 37440 37442 37444 37450

Dimensionen

für Wandstärke		36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Deckenstärke	cm	18,0	20,0	22,0	24,0	30,0	18,0	20,0	22,0	24,0	30,0
Abmessungen	Länge (cm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Breite (cm)	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14
	Höhe (cm)	18	20	22	24	30	18	20	22	24	30
ca. Gewicht	kg/St.	3,8	4,2	4,7	5,0	6,3	3,8	4,2	4,7	5,0	6,35
Paletteninhalt	St.	45	45	45	36	27	40	40	40	32	24
Materialbedarf	Ziegel (St./m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

37410 für Wandstärke 36,5/42,5: **Rückverankerungsset 2 DRS 6** (12 oder 14 cm Elementstärke) – Set für 3 lfd. m

Vorteile

Gewährleistungssicher nach DIN 4108 mit $\Psi \leq 0,06 \text{ W/mK}$

Für die Beck+Heun Deckenrandschalung DRS 6 aus hochwertigem Neopor® ist der Nachweis für $\Psi \leq 0,06 \text{ W/mK}$ gegeben und somit das Beiblatt 2, 2006-03 zur DIN 4108 erfüllt. Architekten, Auftragnehmer und Bauherren sind so auf der sicheren Seite.

Entsprechen dem Eurocode 6

Die Deckenrandschalung DRS 6 entspricht vollumfänglich dem Eurocode 6. Unter Berücksichtigung der vereinfachten 2/3 Regel der jeweiligen Wandstärke als Deckenauflagertiefe kann bei Einsatz der Ψ -Wert von $\leq 0,06 \text{ W/mK}$ eingehalten werden. Sie erfüllen alle Vorgaben.

Beugt Wärmebrücken vor

- 2-teiliger Aufbau der Deckenrandschalung aus Neopor® $\lambda 0,032 \text{ W/mK}$.
- Fugenlose Elementverbindungen durch einfaches Verschieben der Elemente gegeneinander möglich.
- Auch Eckverbindungen lassen sich so ganz einfach ohne durchgehende Fugen herstellen.

Montagefreundliches System

- Die Deckenrandschalung lässt sich in nur einem Arbeitsgang befestigen.
- Schalungen einfach mit Dünnbettmörtel oder Baukleber mit dem Mauerwerk verkleben.
- In nur einer Stunde lassen sich so problemlos ca. 40 m verlegen.

Detailausbildung

