


Lücking

Treppen-System

(gerade oder gerade mit Podesten)

Treppen nach EN 14843. Fertigteiltreppen in gleichbleibender Qualität, die durch maschinelle und rationelle Fertigung und strenge Güteüberwachung gewährleistet wird.

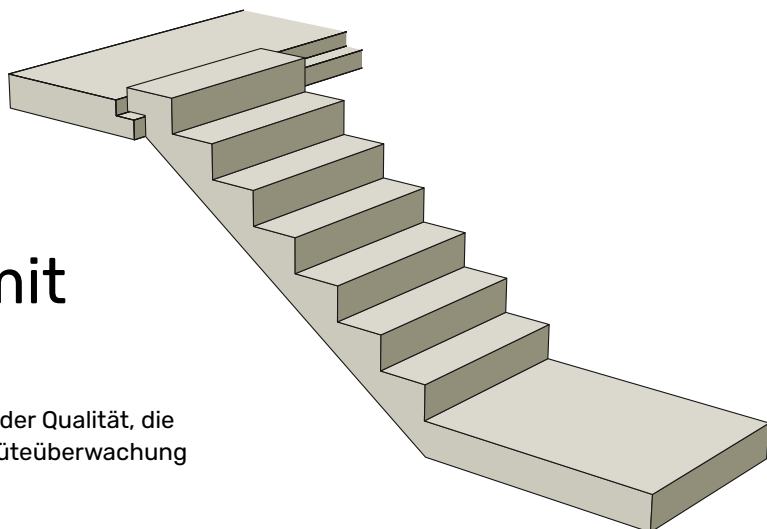

Technische Daten

Systemschalungen	bis 18 Stufen pro Lauf
Steigung	16,0 – 20,0 cm
Auftritt	25,0 – 32,0 cm
Laufbreite	bis 2,96 m (negativ gefertigt bis 2,00 m)
Gewicht	mind. 0,18 t / 100 cm breiter Stufe
Verkehrslast	3,50 bzw. 5,00 kN/m ²
Angeformtes Podest	max. 2,50 × 2,96 m (l × b)




Ausschreibungstext
Treppen-System
(gerade oder gerade mit Podesten)


Weitere Abmessungen oder Ausführungen auf Anfrage.

Typen


Geschosstreppe




Treppenlauf mit angeformtem Podest oben



Treppenlauf mit angeformtem Podest unten



Treppenlauf mit angeformtem Podest oben und unten

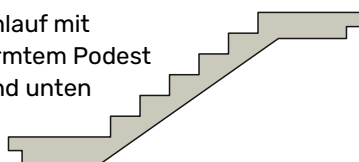

Vorteile

- kurze Verlegezeit
- nach Verlegung sofort belastbar
- nach Verspachtelung etwaiger Poren sofort streich- und tapezierfähig
- Vollbeton-Podestplatten
- Halbfertigteil-Podestplatten mit Konsolen, Tronsolen oder Einspannungen

