

Lücking


Treppen-System (rechts- und linksgewendelt)

Treppen nach EN 14843. Fertigteiltreppen in gleichbleibender Qualität, die durch maschinelle und rationelle Fertigung und strenge Güteüberwachung gewährleistet wird.

Technische Daten

Systemschalungen	12–16 Stufen pro Lauf
Laufbreite	1,00 m
Gewicht	ca. 0,19 t / 100 cm breiter Stufe
Oberflächen	Oberseite abgerieben, Unterseite und Wange schalungsglatt jedoch nicht porenfrei



Weitere Abmessungen oder Ausführungen auf Anfrage.

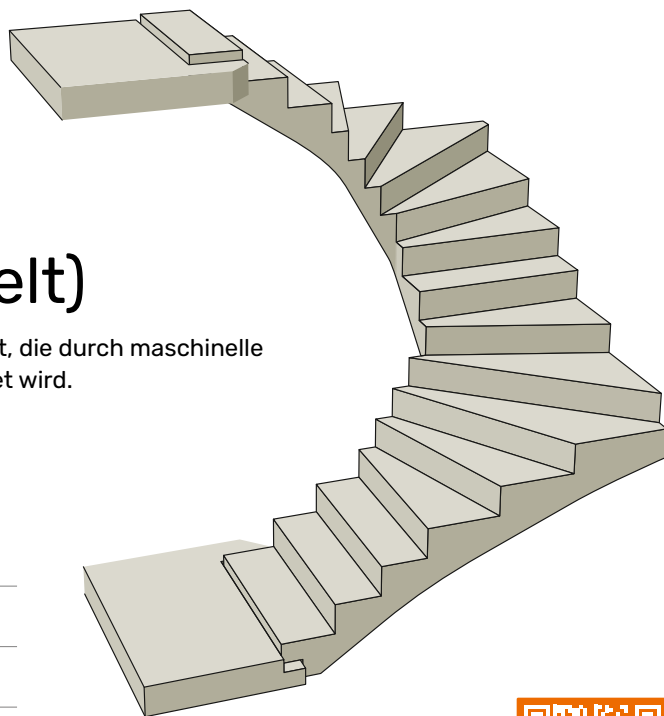

Ausschreibungstext
Treppen-System
(rechts oder linksgewendelt)

Versetzanleitung

1. Treppenaussparung und Treppenaufleger kontrollieren. Wandauflagerpunkt bei gewendelten Treppen vorsehen. Die Maße entnehmen Sie aus unseren Plänen.
2. Kontrolle und vorschriftsmäßige Befestigung der Versetzhilfen am Treppenlauf (Schlaufen ganz in Hülse eindrehen).
3. Treppe in die Waagerechte hängen (Kettenzüge oder verstellbares Gehänge).
4. Treppe an den Einbauort heben und auf vorbereitete Treppenaufleger legen (Schallschutzelemente).
5. Bei gewendelten Treppen MSH-Rohr mit lastverteilernder Platte in Vierkantrolle oder Schallschutz-Tronsole einbauen.
6. Treppe mit Wasserwaage kontrollieren. Kontrolle der Aufbauhöhen am An- und Austritt.
7. Nach Kontrolle der Treppe und der Auflager, kann das Gehänge/Kettenzüge entfernt werden.
8. Wandauflagerpunkte bei gewendelten Treppen betonieren.

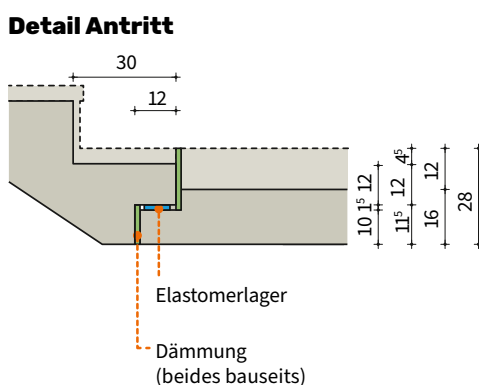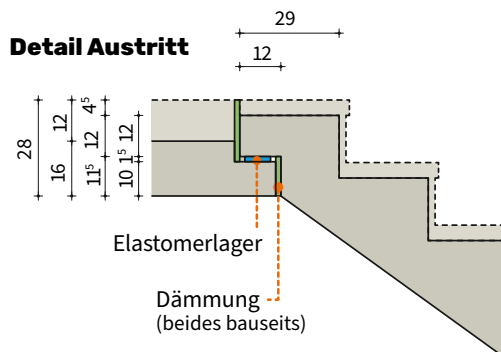

Vorteile

- mit den Grundtypen sind bis zu 200 weitere Varianten möglich
- beste Ausnutzung des Raumangebotes
- kurze Verlegezeit
- nach Verlegung sofort belastbar
- schalungsglatte Sichtflächen
- nach Verspachtelung etwaiger Poren sofort streich- und tapezierfähig

Fertighöhen*

18,3 / 26 cm


18,9 / 26 cm

12 Steigungen	2,20 m	2,27 m
13 Steigungen	2,38 m	2,46 m
14 Steigungen	2,56 m	2,65 m
15 Steigungen	2,75 m	2,84 m
16 Steigungen	2,93 m	3,03 m

* Geschosshöhen (Fertigfußboden – Fertigfußboden)


Vorbereitung

Auflager

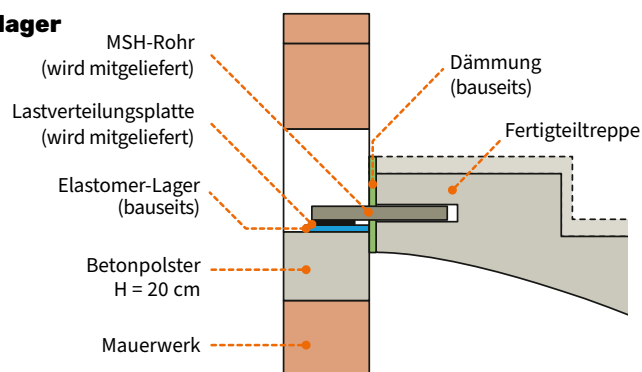

Planungsbeispiel


Treppe EG 15 Steigungen

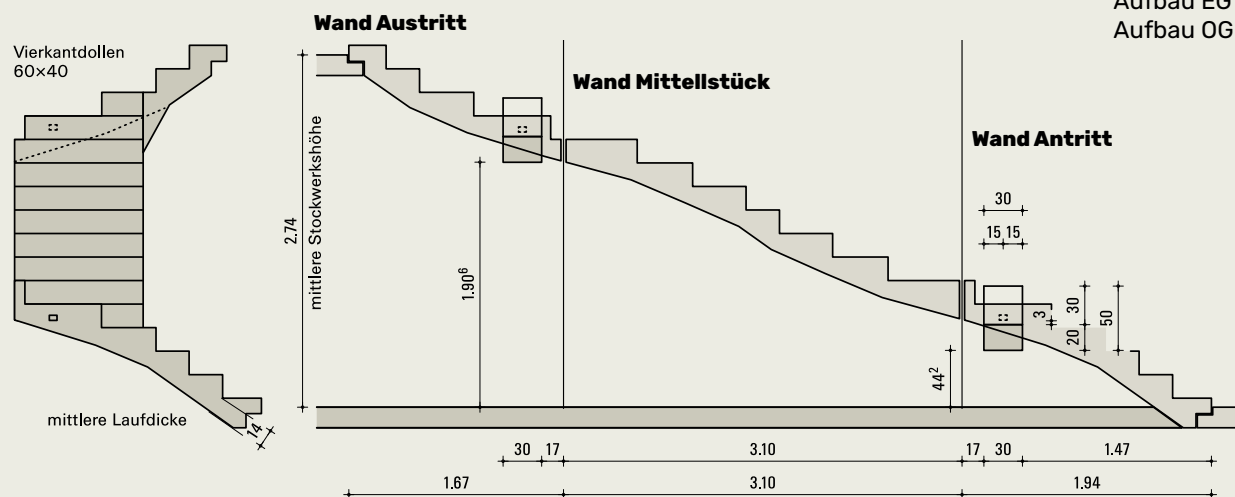

Treppenabwicklung 15 Stg. 18,3 / 26,0 cm

Aufbau Treppe	5,0–4,5 cm
Aufbau KG	18,0 cm
Aufbau EG	12,0 cm
Aufbau OG	12,0 cm

Schnitt und Grundriss

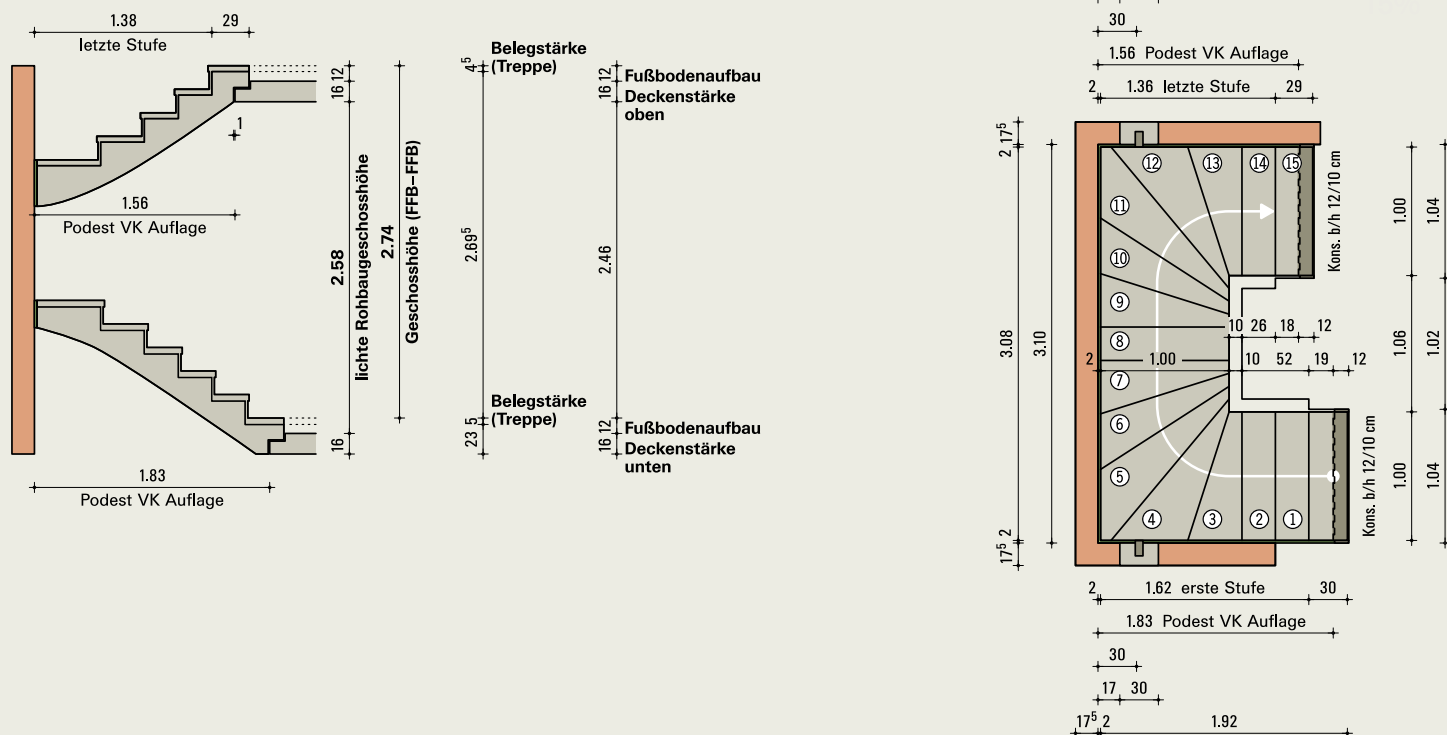

Lücking

Treppen-System (rechts- und linksgewendelt)

Typen

