




Lücking

Planziegel HLZ B 16-0,80

deckelndes Mörtelband oder Tauchen

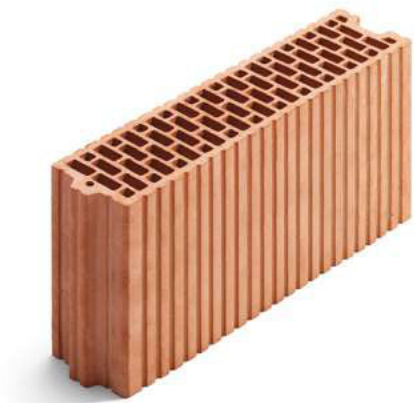

in der Wandstärke 11,5 cm wahlweise als **Ziegel-Innenwand-System ZIS***

Technische Daten

Zulassungsnummer/Bauartgenehmigung	
Steinfestigkeitsklasse	
charakt. Wert der Druckfestigkeit f _k	MN/m²
Eigenlast	kN/m³
geeignet für Erdbebenzone 2–3	
Rohdichteklasse	kg/dm³
Wärmeleitfähigkeit λ _B	W/mK
Diffusionswiderstand μ	

deckelndes Mörtelband oder Tauchen

17.1-843
16
5,5
9,0
—
0,80
0,39
5/10



Ausschreibungstext
Planziegel HLZ B 16-0,80
deckelndes Mörtelband



Ausschreibungstext **ZIS**
Planziegel HLZ B 16-0,80
(Wandstärke 11,5 cm)



Ausschreibungstext
Planziegel HLZ B 16-0,80
Tauchen

Artikelnummer	Wandstärke (cm)	Format	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	ca. Gewicht (kg/St.)	Paletteninhalt (St.)	Materialbedarf (St./m²)	Materialbedarf (St./m³)	Arbeitszeitrichtwerte (h/m²)	Direktschalldämmmaß R _w (dB)	tragende raumabschließende Wände (REI)	tragende nicht raumabschließende Wände (R)	tragender Pfeiler (R)	nicht tragende raumabschließende Wände (EI)	Brandwand (REI-M)
03608	11,5	8 DF	497	115	249	11,4	96	8	64	0,3 – 0,4	41,6	α _{fi} ≤ 0,50 ► (F 90-A)			F 90 (F 180)	
03633	17,5	12 DF/L	497	175	249	17,3	60	8	44	0,3 – 0,4	46,0	α _{fi} ≤ 0,60 ► (F 90-A)	α _{fi} ≤ 0,55 ► (F 120-A)	α _{fi} ≤ 0,55, b ≥ 490mm ► (F 120-A)	F 180	α _{fi} ≤ 0,60 ► (F 90-M)

Lücking

Planziegel HLZ B 16-0,90

deckelndes Mörtelband oder Tauchen

Technische Daten

Zulassungsnummer/Bauartgenehmigung	
Steinfestigkeitsklasse	
charakt. Wert der Druckfestigkeit f _k	MN/m²
Eigenlast	kN/m³
geeignet für Erdbebenzone 2–3	
Rohdichteklasse	kg/dm³
Wärmeleitfähigkeit λ _B	W/mK
Diffusionswiderstand μ	

deckelndes Mörtelband oder Tauchen

17.1-843
16
5,5
10,0
nur EB
0,90
0,42
5/10



Ausschreibungstext
Planziegel HLZ B 16-0,90
deckelndes Mörtelband



Ausschreibungstext
Planziegel HLZ B 16-0,90
Tauchen

Artikelnummer	Wandstärke (cm)	Format	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	ca. Gewicht (kg/St.)	Paletteninhalt (St.)	Materialbedarf (St./m²)	Materialbedarf (St./m³)	Arbeitszeitrichtwerte (h/m²)	Direktschalldämmmaß R _w (dB)	tragende raumabschließende Wände (REI)	tragende nicht raumabschließende Wände (R)	tragender Pfeiler (R)	nicht tragende raumabschließende Wände (EI)	Brandwand (REI-M)
03693	17,5	12 DF/L	497	175	249	19,5	60	8	44	0,3 – 0,4	47,4	α _{fi} ≤ 0,60 ► (F 90-A)	α _{fi} ≤ 0,55 ► (F 120-A)	α _{fi} ≤ 0,55, b ≥ 490mm ► (F 120-A) α _{fi} ≤ 0,42, b ≥ 373mm ► (F 120-A)	F 180	α _{fi} ≤ 0,60 ► (F 90-M)
03692	24,0	12 DF	372	240	249	19,5	60	11	44	0,3 – 0,4	51,0	α _{fi} ≤ 0,60 ► (F 90-A)	α _{fi} ≤ 0,55 ► (F 120-A)	α _{fi} ≤ 0,55, b ≥ 490mm ► (F 120-A) α _{fi} ≤ 0,42, b ≥ 373mm ► (F 120-A)	F 180	α _{fi} ≤ 0,60 ► (F 90-M)
03697	17,5	12 DF/ EB	497	175	249	19,5	60	8	44	0,3 – 0,4	47,4	α _{fi} ≤ 0,60 ► (F 90-A)	α _{fi} ≤ 0,55 ► (F 120-A)	α _{fi} ≤ 0,55, b ≥ 490mm ► (F 120-A) α _{fi} ≤ 0,42, b ≥ 373mm ► (F 120-A)	F 180	α _{fi} ≤ 0,60 ► (F 90-M)

* Weitere technische Informationen zum Ziegel-Innenwand-System ZIS (siehe Seite: 47)

Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.