




Lücking Planziegel

T16 HLZ 12-0,70

deckelndes Mörtelband

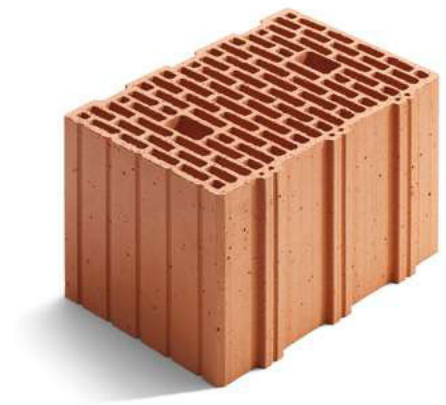

Technische Daten

Zulassungsnummer/Bauartgenehmigung	
Steinfestigkeitsklasse	
charakt. Wert der Druckfestigkeit f _k	MN/m²
Eigenlast	kN/m³
geeignet für Erdbebenzone 2–3	
Rohdichteklasse	kg/dm³
Wärmeleitfähigkeit λ _B	W/mK
Diffusionswiderstand μ	

deckelndes Mörtelband

17.1-1131
12
3,4
8,0
✓
0,70
0,16
5/10



Ausschreibungstext **T16**
deckelndes Mörtelband

Artikelnummer	Wandstärke (cm)	Format	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	ca. Gewicht (kg/St.)	Paletteninhalt (St.)	Materialbedarf (St./m²)	Materialbedarf (St./m³)	Arbeitszeitrichtwerte (h/m²)	U-Wert (s. Wandaufbau) (W/m²K)	Schalldämmmaß R _{w,bau,ref} (dB)	tragende raumabschließende Wände (REI)	tragende nicht raumabschließende Wände (R)	tragender Pfeiler (R)	Brandwand (REI-M)
03638	17,5	9 DF	372	175	249	11,4	75	11	61	0,3 – 0,4		45,1				
03640	24,0	10 DF	307	240	249	12,9	72	13	54	0,4 – 0,5		48,6				

Lücking Planziegel

T16 HLZ 12-0,70

Tauchen

Technische Daten

Zulassungsnummer/Bauartgenehmigung	
Steinfestigkeitsklasse	
charakt. Wert der Druckfestigkeit f _k	MN/m²
Eigenlast	kN/m³
geeignet für Erdbebenzone 2–3	
Rohdichteklasse	kg/dm³
Wärmeleitfähigkeit λ _B	W/mK
Diffusionswiderstand μ	

Tauchen

17.1-1128
8
2,1
8,0
✓
0,70
0,16
5/10



Ausschreibungstext **T16**
Tauchen

Artikelnummer	Wandstärke (cm)	Format	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	ca. Gewicht (kg/St.)	Paletteninhalt (St.)	Materialbedarf (St./m²)	Materialbedarf (St./m³)	Arbeitszeitrichtwerte (h/m²)	U-Wert (s. Wandaufbau) (W/m²K)	Schalldämmmaß R _{w,bau,ref} (dB)	tragende raumabschließende Wände (REI)	tragende nicht raumabschließende Wände (R)	tragender Pfeiler (R)	Brandwand (REI-M)
03638	17,5	9 DF	372	175	249	11,4	75	11	61	0,3 – 0,4		45,1				
03640	24,0	10 DF	307	240	249	12,9	72	13	54	0,4 – 0,5		48,6				

Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.



Wandaufbau:	
2,0 cm	mineralischer Leichtputz (außen)
.....	Planziegelmauerwerk
1,5 cm	Innenputz